


## BIGUMA – STRIP SP

### polymérbituminózní těsnící páska

#### Použití:

BIGUMA – STRIP SP se používá k utěsnění otevřených švů a trhlin do šířky až 5 mm ve výstavbě asfaltových silnic. Pás zakrývá plochu švu popř. trhliny a účinně zamezuje vniknutí povrchové vody. Zpracování za studena umožňuje opravit bez vysokých nákladů menší poškozená místa. BIGUMA – STRIP SP je vhodná kromě toho k pokrytí asfaltovými směsmi. To znamená, že je vhodná k překrytí trhlin v ložné vrstvě AB před pokládkou nové obrusné AB vrstvy.

Přednostně se používá BIGUMA – STRIP SP pro silnice zařazené do komunálního silničního stavitelství, stejně jako cest pro chodce a cyklisty, neboť právě tam jsou žádané rychlé a jednoduché sanační metody. Při opravách v ložné vrstvě AB se doporučuje předchozí zalití trhlin do 30 mm BIGUMA – RS-CZ a do 50 mm BIGUMA – BAB 20 ZTV. Před pokládkou nové obrusné AB vrstvy se doporučuje ošetření pásku COLZUMIXEM – IVS.

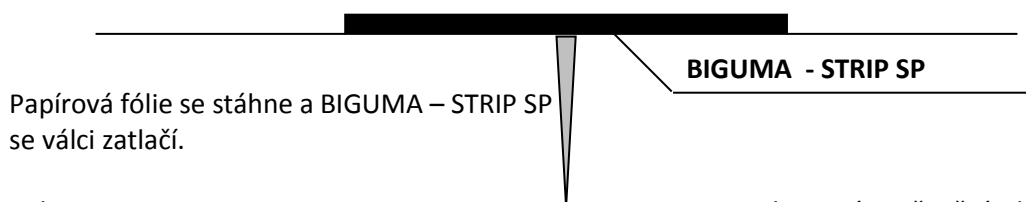

#### Pokyn:

BIGUMA – STRIP SP

Při teplotách pod 10°C se může lepivost pásky zvýšit lehkým ohřátím asfaltu propanovým plamenem.

Zobrazení: Utěsnění trhliny materiálem

#### Vlastnosti:

BIGUMA – STRIP SP se skládá z modifikované polymérní živice, která je smíchána s vhodnými plnidly. Silikonový papír slouží jako vrstva k oddělení.

Speciální směs BIGUMA – STRIP SP dává produktu vynikající těsnící účinek na povrchu asfaltových ploch.

#### Pokyny ke zpracování:

Povrch švu – trhliny musí být suchý a bez volných částic. Z obou stran trhliny je nanesen nátěr COLZUMIX HAFTGRUND. Množství nátěru se řídí dle podkladu, mělo by být ale v každém případě zamezeno předávkování. Po zaschnutí nátěru se odvine BIGUMA – STRIP SP a nanese se slabým tlakem na povrch trhliny. Dělicí papír se stáhne, povrch se posype pískem a BIGUMA – STRIP SP se ručním válcem zaválcuje.

Při teplotě pod 10°C může být lepicí síla lehkým zahřátím asfaltu plamenem nebo horkovzdušnou lanžetou podstatně zvýšena.

#### Pokyn:

Při teplotě pod 10°C může být lepicí síla lehkým zahřátím asfaltu propanovým plamenem podstatně zvýšena.



EMBECO CZ, s.r.o., Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav  
Tel: +420739082692, +421948835737, E-mail: embeco@embeco.cz  
IČO: 01399551, DIČ: CZ01399551, IČ DPH:SK4120044819  
[www.embeco.cz](http://www.embeco.cz)

---

**Dodávané rozměry pásků:**

Tloušťka: 3 mm (standard)  
Délka role: 5 m  
Šířka role: 30, 40, 50 mm (standard)

**Balení:**

30mm x 5m 8 rolí/karton  
40mm x 5m 7 rolí/karton  
50mm x 5m 5 rolí/karton

**Technické údaje:**

Plošná váha pásky: cca 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
Bod měknutí: > 90 °C

**Skladování:**

Skladovat v suchu a chránit před slunečním zářením. Role skladovat na řezných hranách, za použití mezivrstev.

Tato výrobní informace odpovídá stavu našich současných informací, uvedená data jsou průměrné hodnoty za normálních podmínek. Zpracovatel je povinen přezkoušet způsobilost a možnost užití pro plánovaný účel. V případě speciálních otázek Vám rádi poradíme. Platí naše všeobecné obchodní a dodací podmínky.